

投标总报价

项目名称：文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程

采 购 人：陵水黎族自治县文罗镇人民政府

投标总报价（大写）：叁佰肆拾叁万玖仟壹佰贰拾柒元陆角捌分

（小写）3439127.68元

供应商（加盖公章）：海南宏赛建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：林道森



编制单位（加盖公章）：海南宏赛建筑工程有限公司

编制人（签字并加盖执业印章）：梁永柱



审核人（签字并加盖执业印章）：李应娟



编制时间：2023年05月07日

文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程

工程量清单编制说明

一、 工程概况

- 1、工程名称：文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程
- 2、工程地点：陵水县文罗镇
- 3、建设单位：陵水黎族自治县文罗镇人民政府

二、 编制范围

1、本次编制工程量清单为文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程,《详见招标工程量清单》。

三、 编制依据

- 1、海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省市政工程综合定额(2017)》;
- 2、建设工程工程量清单计价规范(2013);
- 3、清单编制依据盈创筑业工程科技有限公司设计的图纸;
- 4、本次清单按照《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建定[2022]3号)文件规定,建筑工人定额人工单价由现行的135元/工日调至145元/工日;
- 5、本次清单主要材料参考海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》;

四、 编制方法

本清单编制办法采用清单计价,材料价格参考海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》。

五、 计量说明


1、工程量计算规则依据海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省市政工程综合定额(2017)》;工程量按施工图计算,结算时施工现场工程量与图纸不符依据现场签的资料按实调整;



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程 标段: 文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					1745456.07	
1		新建混凝土护栏					1693521.55	
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见施工图	m ³	3184.72	9.73	30987.33	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合规范要求 2. 填方材料品种: 利用挖方回填	m ³	2887.68	25.97	74993.05	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方 2. 运距: 3km	m ³	297.04	17.23	5118	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m ³	94	725.76	68221.44	
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	203.04	738.33	149910.52	
6	010502001001	护栏立柱	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	102.06	1104.13	112687.51	
7	010503002001	护栏梁	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	255.15	1032.34	263401.55	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋 2. 钢筋规格: 直径6mm	t	10.06	11676.17	117462.27	
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋 2. 钢筋规格: 直径8mm	t	7.525	9654.97	72653.65	
10	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 光圆钢筋 2. 钢筋规格: 直径8mm	t	26.88	8497.83	228421.67	
11	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: 直径10mm	t	15.67	8028.58	125807.85	
12	040901008001	植筋	1. 材料规格: 螺纹钢、直径10mm 2. 植入深度: 详见图纸	个	76	8.78	667.28	
13	011406001001	护栏面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 棕色木纹漆一底两面 3. 部位: 护栏	m ²	1122.66	333.24	374115.22	
14	01B001	护栏贴反光膜	1. 详见施工图	m ²	544.32	126.9	69074.21	
	2	现状混凝土柱拆除					32973.97	
15	041001008001	拆除混凝土结构	1. 综合考虑	m ³	94.81	347.79	32973.97	
	3	现状护栏拆除					18960.55	
本页小计							1726495.52	



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文罗镇棉村干渠坡村委会段护栏改造工程 标段: 文罗镇棉村干渠坡村委会段护栏改造工程 单位: 元 第 1 页 共 2 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			38627.54			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	38627.54			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	11588.26			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	2336.87			默认安责险费率按照最优化设置,但安责险费率浮动费率不同,所建费用参照【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费			43992.48			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	43992.48			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				



编制人(造价人员): **梁孔程**

复核人(造价工程师): **李应娟**


注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

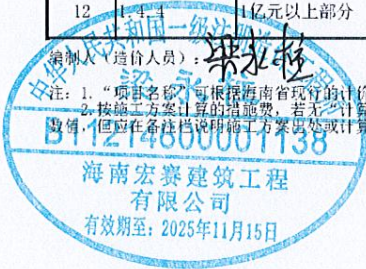

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文罗镇樟村干渠坡村村委会段护栏 标段: 文罗镇樟村干渠坡村村委会段护栏改造工程 单位: 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	3004.36			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	14378.03			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时, 视频监控费按租赁价每台球机1000元/月、每两台检机计算, 工程结算时, 按实际费用计算
合 计						113927.5		

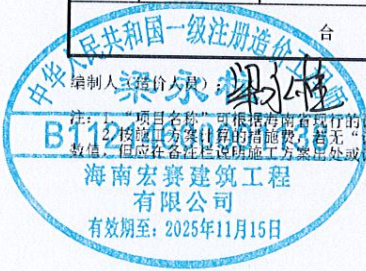

编制人 (造价人员): *梁永强* 复核人 (造价工程师): *李应娟*



注: 1. 项目名称, 可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按定额计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程 标段: 文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 建筑垃圾处置费+ 其中: 社保费	D1 + D2		162200.74
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	162200.74
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	283964.67
合计					474365.41

编制人(造价人员): 

复核人(造价工程师): 

注: “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。

