

副本

白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设
项目（项目名称）

工程量清单

供应商名称：海南首晟建设工程有限公司（单位盖章）

编制日期：2023年7月3日



投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县农业农村局

工 程 名 称： 白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目

投标总价（小写）： 1,694,323.68元

（大写）： 壹佰陆拾玖万肆仟叁佰贰拾叁元陆角捌分

投 标 人： 海南首晟建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

赵晓洁



(造价人员签字盖专用章)

李东霞

编 制 时 间： 2023 年 7 月 3 日

编制说明

一、工程概括

本项目建设内容由以下部分组成：1. 道路工程：A 段道路 99 m²，B 段道路 130.5 m²，C 段道路 288 m²，道路水泥硬化 466 m²。

2. 园建工程：铺装面积 1429 m²，波导线 117 m²，路缘石 569m，新建矮墙 205m，成品休闲坐凳 8 套，挡土墙 85m，彩绘墙一长 91m，高 1.8m，彩绘墙二长 33m，高 2.1m，安全护栏 334m，绿化面积为 472 m²。

3. 电气工程：太阳能路灯 32 盏。

二、编制范围：

本次编制内容为：白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目。

三、编制依据

1、宏骏勘察设计有限公司的《白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目》图纸及相关图集；

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）。

3、海南省相关政府部门颁布的其他有关工程造价的文件。

四、编制方法

1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）设置。



2、清单工程量根据《建筑工程工程量清单计算规范》(GB50500-2013)的计算规则按设计施工图计算。

3、本工程人工费根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》(琼建规[2022]3号)。

4、措施费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(琼建定[2018]48号)的有关规定执行。

5、增值税税率按琼建定(2019)100号文,由10%调整为9%。

6、社保费费率按琼建定(2019)128号文,由28%调整为23.5%。

五、其他说明

1、本清单中工程量可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标报价参考,不作为工程结算或者合同包干价使用。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：清表及道路工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	236242.92	
1.1	平整场地	27877.62	
1.2	道路工程	127506.94	
1.3	地面硬化	70483.94	
1.4	过路涵洞	10374.42	
二	措施项目费	9990.16	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	9990.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4947.08	
2.2	其中：临时设施费	3614.8	
2.3	其中：雨季施工增加费	1181.42	
2.4	其中：夜间施工增加费	246.86	
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	5057.71	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	5057.71	—
五	税金	22616.17	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		273,906.96	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡村
村建设项目

工程名称：清表及道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					236242.92	
		平整场地					27877.62	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场地平整:平整方式综合考虑,±30cm内土方挖、填、运及清表 3. 弃土、取土运距:投标单位自行考虑,不分场内场外运输	m2	3719	0.83	3086.77	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	1115.7	22.22	24790.85	
		道路工程					127506.94	
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计及施工需求	m3	201.15	6.73	1353.74	
4	040103001001	回填方	1. 回填土:原土回填 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	47.25	22.78	1076.36	
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	146.81	22.22	3262.12	
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	610.2	2.4	1464.48	
7	040202011001	碎石摊铺	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:20cm	m2	610.2	54.45	33225.39	
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 抗折45# 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:22cm 4. 嵌缝材料:按设计要求	m2	517.5	150.33	77795.78	
9	040402018001	施工缝	1. 锯缝机切缝 2. 人工填灌缝塑料油膏	m	119	12.73	1514.87	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 道路传力杆制作安装	t	1.035	6103.85	6317.48	
本页小计							153887.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清表及道路工程

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡村
村建设项目

第 2 页 共 3 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			带套筒 $\phi 28$					
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 直径14mm	t	0.152	6099.14	927.07	
12	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 直径16mm	t	0.076	5852.5	444.79	
13	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 圆钢 直径8 mm	t	0.018	6936.67	124.86	
		地面硬化					70483.94	
14	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 满足设计 及施工需求	m3	195.72	6.73	1317.2	
15	040103001002	回填方	1. 回填土: 原土回填 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规 范要求	m3	45	22.78	1025.1	
16	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标单位自行考 虑 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规 范要求	m3	150.72	22.22	3349	
17	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位: 路床(槽) 整形	m2	466	2.4	1118.4	
18	040202011002	碎石摊铺	1. 石料规格: 碎石摊铺 2. 厚度: 10cm	m2	466	29.05	13537.3	
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料: 按设计要求 3. 厚度: 15cm 4. 嵌缝材料: 按设计要求	m2	466	107.59	50136.94	
		过路涵洞					10374.42	
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 满足设计 及施工需求	m3	25.5	6.73	171.62	
21	040103001003	回填方	1. 回填土: 原土回填 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规 范要求	m3	6.95	26.09	181.33	
22	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标单位自行考 虑	m3	17.06	22.23	379.24	
本页小计							72712.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清表及道路工程
标段：白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
23	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层100mm厚 2. 混凝土等级：C20	m3	1.3	608.45	790.99	
24	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.66	43.17	71.66	
25	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.4	609.9	1463.76	
26	041102002001	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	2	53.45	106.9	
27	040306004001	箱涵侧墙	1. 部位：箱涵侧墙 2. 材料品种、规格：商品混凝土 3. 强度等级：C30 4. 其它：详见设计图	m3	2.4	632.69	1518.46	
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 构件类型：箱涵制作侧墙、顶部模板	m2	13	70.11	911.43	
29	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋直径12mm	t	0.33	6395.45	2110.5	
30	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋直径14mm	t	0.291	6099.14	1774.85	
31	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋直径16mm	t	0.111	5852.52	649.63	
32	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度：2.5m 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	15	16.27	244.05	
		措施项目						
本页小计							9642.23	
合 计							236242.92	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇方香村
委会更生村小组美丽乡村建
设项目

工程名称：清表及道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			3173.97			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	3173.97			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	1586.99			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	186.12			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			3614.8			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	3614.8			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14	246.86			

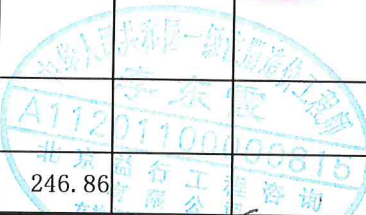

编制人(造价人员)： 李东霖

复核人(造价工程师)： 李东霖

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：清表及道路工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会
更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		5057.71
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	5057.71
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	22616.17
合计					27673.88

编制人（造价人员）：

赵晓洁

复核人（造价工程师）：

李东霞

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1013416.49	
1.1	广场铺装工程	458740.69	
1.2	矮墙	68084.47	
1.3	挡土墙 (2.5m)	143489.34	
1.4	安全护栏	225254.92	
1.5	休闲石桌凳	17110.08	
1.6	彩绘墙	89221.1	
1.7	机械进出场	11515.89	
二	措施项目费	53292.81	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	53292.81	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	26299.76	
2.2	其中：临时设施费	19348.16	
2.3	其中：雨季施工增加费	6323.55	
2.4	其中：夜间施工增加费	1321.34	
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	36118.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	36118.3	—
五	税金	99254.48	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,202,082.08	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡村
村建设项目

工程名称：园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1013416.49	
		广场铺装工程					458740.69	
1	010101001002	人工原土夯实(两遍) 平地	1. 人工原土夯实(两遍) 平地	m2	1546	2.32	3586.72	
2	040202011003	碎石摊铺	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:10cm	m2	1546	29.05	44911.3	
3	040203007003	水泥混凝土	1. C20混凝土 2. 厚度:12cm	m2	1546	84.28	130296.88	
4	040203008001	块料面层	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 灰麻石材400*200*30 (工字铺)	m2	950	165.2	156940	
5	040203008002	块料面层	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 灰麻石材400*400*30 (45度角斜铺)	m2	479	167.14	80060.06	
6	011102001001	石材楼地面	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 海南微孔蜂窝石300*300*30	m2	117	165.33	19343.61	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 20mm1:3水泥结合层 2. 灰麻石材缘石1000*300*120	m	569	41.48	23602.12	
		矮墙					68084.47	
8	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计及施工需求	m3	139.4	6.73	938.16	
9	040103001004	回填方	1. 回填土:原土回填 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	106.76	26.09	2785.37	
10	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	32.64	22.22	725.26	
11	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	11.48	590.42	6778.02	
本页小计							469967.50	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡村
村建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	41	48.74	1998.34	
13	040305004001	砖砌体	1. 部位: 矮墙 2. 材料品种、规格: 采用 MU7.5 实心砖 3. 抹灰: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 4. 具体详见图纸及设计说明:	m3	31.98	613.89	19632.2	
14	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 1:2.5 水泥砂浆 2. 厚度: 20mm	m2	94.3	44.73	4218.04	
15	040308003001	镶贴面层	1. 80mm 红绣石花岗岩	m2	61.5	357.7	21998.55	
16	040308003002	镶贴面层	1. 海南火山石 300-500*20	m2	45.1	199.79	9010.53	
		挡土墙 (2.5m)					143489.34	
17	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 满足设计及施工需求	m3	93.97	6.73	632.42	
18	040103001005	回填方	1. 回填土: 原土回填 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	37.02	26.09	965.85	
19	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	51.4	22.22	1142.11	
20	040305003001	浆砌块料	1. 部位: 挡土墙 2. 材料品种、规格: 浆砌片石	m3	162.35	510.01	82800.12	
21	040402017001	变形缝	1. 类别: 变形缝 2. 材料品种、规格: 石油沥青 3. 具体详见图纸及设计说明	m	67.5	35.44	2392.2	
22	040402017002	变形缝	1. 类别: 变形缝 2. 材料品种、规格: 铁皮盖缝立面 3. 具体详见图纸及设计	m	67.5	40.37	2724.98	
本页小计							147515.34	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡
村建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
23	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:砂滤层 2. 滤料规格:30厚	m3	25.5	334.21	8522.36	
24	040601025002	拱上和台背填料 填砂、石屑、 砂(碎)石 石屑 换为【黏土】	1. 拱上和台背填料 填砂 、石屑、砂(碎)石 石屑 换为【黏土】	m3	29.33	102.85	3016.59	
25	040601025003	拱上和台背填料 填砂、石屑、 砂(碎)石 石屑	1. 拱上和台背填料 填砂 、石屑、砂(碎)石 石屑	m3	252.45	124.87	31523.43	
26	080208006001	泄水孔	1. 泄水孔	m	28.33	100.76	2854.53	
27	011701003002	里脚手架	1. 搭设高度:2.5m 2. 脚手架材质:钢管脚手 架	m2	425	16.27	6914.75	
		安全护栏					225254.92	
28	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品预拌 混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.71	609.9	19339.93	
29	041102002002	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	233.8	53.45	12496.61	
30	040304002001	预制混凝土柱	1. 部位:安全护栏 2. 构件代号、名称:柱子 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.58	677.89	5816.3	
31	041102012001	柱模板	1. 构件类型:柱模板	m2	134.27	118.26	15878.77	
32	040304005001	预制混凝土其他 构件	1. 预制混凝土小型构件 安装栏杆	m3	8.58	296.98	2548.09	
33	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 直径8 mm	t	1.565	6936.47	10855.58	
34	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径10mm	t	2.654	6536.91	17348.96	
35	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径14mm	t	1.617	6099.14	9862.31	
36	011203001001	水泥砂浆20mm回 填 换为【水泥 砂浆 1:2.5】	1. 厚度、砂浆配合比:20 mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	120.24	26.4	3174.34	
37	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:1:2.5水 泥砂浆 2. 部位:栏	m2	421.81	59.7	25182.06	
本页小计							175334.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡村
村建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			杆					
38	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数： 抹灰面油漆 喷仿木漆三遍 2. 部位：栏杆	m2	421.81	77.69	32770.42	
39	040308003003	镶贴面层	1. 海南火山石300-500*20	m2	146.96	199.79	29361.14	
40	040308003004	镶贴面层	1. 80mm红绣石花岗岩	m2	113.56	357.7	40620.41	
		休闲石桌凳					17110.08	
41	04B001	成品休闲石桌凳	1. 成品休闲石桌凳	套	8	2138.76	17110.08	
		彩绘墙					89221.1	
42	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面抹灰层人工拆除	m2	233.1	13.26	3090.91	
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 厚度:20mm 3. 白色涂料底料	m2	233.1	44.73	10426.56	
44	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌块墙钢丝网加固	m2	233.1	10.62	2475.52	
45	04B002	本地民族彩绘（专业彩绘师绘画）	1. 本地民族彩绘（专业彩绘师绘画）	m2	233.1	227.52	53034.91	
46	011003003001	防腐油漆 环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 二遍	1. 防腐油漆 环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 二遍	m2	233.1	30.99	7223.77	
47	011003003002	高分子防水涂料 JS聚合物防水涂料 1mm厚 平面	1. 防腐油漆 环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 二遍	m2	233.1	36	8391.6	
48	011406001002	蓝色外墙涂料	1. 蓝色外墙涂料 墙面 一底二面	m2	18.6	42.22	785.29	
49	011701003003	里脚手架	1. 搭设高度:2.5m 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	233.1	16.27	3792.54	
		机械进出场					11515.89	
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机1m3以内	台·次	1	6608.62	6608.62	
本页小计							215691.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇方香村
委会更生村小组美丽乡村建
设项目

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			16988.63			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	16988.63			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	8494.32			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	816.81			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			19348.16			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	19348.16			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14	1321.34			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会
更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		36118.3
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	36118.3
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	99254.48
合计					135372.78

编制人(造价人员)：

赵晓洁

复核人(造价工程师)：

李东霞

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	70947.3	
1.1	半高矮灌乔木	11629.42	
1.2	灌木及地被	59317.88	
二	措施项目费	2330.96	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2330.96	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1513.32	
2.2	其中：临时设施费	689.95	
2.3	其中：雨季施工增加费	93.18	
2.4	其中：夜间施工增加费	34.51	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2838.41	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	2838.41	—
五	税金	6850.5	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		82,967.17	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡
村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					70947.3		
		半高矮灌乔木					11629.42		
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:鸡蛋花 2. 冠丛高:高度m: 1.5-2 、冠幅(m): 2-3 3. 养护期:6个月	株	6	1240.19	7441.14		
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:旅人蕉 2. 冠丛高:高度(M): 2.2 -2.5、冠幅(CM): 40-50 3. 养护期:6个月	株	5	116.33	581.65		
3	050102002003	栽植灌木	1. 种类:株状三角梅 2. 冠丛高:自然高度(m) : 1-1.2、冠幅(CM): 20 -40 3. 养护期:6个月	株	23	156.81	3606.63		
		灌木及地被					59317.88		
4	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化种植地面整理	m2	472	5.83	2751.76		
5	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30CM	m3	141.6	45.93	6503.69		
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:密度 ≤36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	170	109.7	18649		
7	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 单位面积株数:密度 ≤36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	64	97.65	6249.6		
8	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:红变叶木 2. 单位面积株数:密度 ≤36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	61	133.03	8114.83		
9	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:肾蕨 2. 单位面积株数:密度 ≤36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	66	107.37	7086.42		
10	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:韭兰 2. 单位面积株数:密度 ≤36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	90	101.53	9137.7		
本页小计								70122.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇方香村
委会更生村小组美丽乡村建
设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			971.29			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	971.29			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	485.65			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	56.38			
8	1.4	临时设施费			689.95			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	689.95			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	34.51			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	93.18			



编制人(造价人员):

赵晓洁

复核人(造价工程师):

李东霞

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会
更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2838.41
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2838.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	6850.5
合计					9688.91

编制人(造价人员)： **赵晓洁**

复核人(造价工程师)： **李东霞**

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	118149.26	
二	措施项目费	2587.93	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2587.93	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1304.04	
2.2	其中：临时设施费	920.27	
2.3	其中：雨季施工增加费	300.77	
2.4	其中：夜间施工增加费	62.85	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3453.15	
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3453.15	—
五	税金	11177.13	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		135,367.47	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇方香
村委会更生村小组美丽乡村
村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					118149.26	
1	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 不装车（利用回填）	m ³	50.69	6.73	341.14	
2	040103001006	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ³	38.02	26.09	991.94	
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标单位自行考虑 3. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ³	6.97	22.22	154.87	
4	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	12.67	609.9	7727.43	
5	041102002003	基础模板	1. 混凝土基础模板	m ²	84.48	53.45	4515.46	
6	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 直径10mm	t	0.179	6268.66	1122.09	
7	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 直径12mm	t	0.093	6193.01	575.95	
8	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：带肋钢筋 直径22mm	t	0.351	5394.33	1893.41	
9	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 直径8mm	t	0.189	8091.22	1529.24	
10	040901001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 直径12mm	t	0.114	6428.33	732.83	
11	040805001001	太阳能路灯	1. 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度：金属杆 7m 3. 附件配置：太阳能板组件、蓄电池150AH、60W LED、单抱箍臂长1.2m以下 4. 满足设计要求	套	32	2325.41	74413.12	
12	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50*50*5	根	64	91.89	5880.96	
本页小计							99878.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇方香村
委会更生村小组美丽乡村建
设项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			808.04			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	808.04			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	404.02			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	91.98			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			920.27			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	920.27			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14	62.85			

编制人(造价人员): 赵明法

复核人(造价工程师): 李东霞

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇方香村委会
更生村小组美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		3453.15
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	3453.15
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11177.13
合计					4630.28

编制人(造价人员)：

赵晓洁

复核人(造价工程师)：

李东霞

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

