

(副本)

白沙县牙叉镇白沙居 2 队居民小组美丽乡村
村建设项目(项目名称)

工程量清单



投标人名称：海南君茂建筑工程有限公司 (盖单位章)

编制日期：2023 年 07 月 04 日



投 标 总 价

招 标 单 位： 白沙黎族自治县农业农村局

项 目 名 称： 白沙县牙叉镇白沙居 2 队居民小组美丽乡村建设项目

投标总价（小写）： 1773932.92 元

（大写）： 壹佰柒拾柒万叁仟玖佰叁拾贰元玖角贰分

投 标 人： 海南君茂建筑工程有限公司



法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)



编 制 时 间： 2023 年 07 月 04 日


单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除及清表工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	49464.91	
1.1	平整场地	29398.11	
1.2	拆除工程	7544.67	
1.3	机械进出场	12522.13	
二	措施项目费	2434.69	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2434.69	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1202.89	
2.2	其中：临时设施费	882.93	
2.3	其中：雨季施工增加费	288.57	
2.4	其中：夜间施工增加费	60.3	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2126.29	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2126.29	—
五	税金	4862.33	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		58,888.22	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

工程名称：拆除及清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					49464.91		
		平整场地					29398.11		
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场地平整:平整方式综合考虑, ±30cm内土方挖、填、运及清表 3. 弃土、取土运距:投标单位自行考虑, 不分场内场外运输	m2	3208	0.83	2662.64		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km 3. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	962.4	27.78	26735.47		
		拆除工程					7544.67		
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除结构: 砖砌结构(树池) 2. 拆除方式: 机械拆除	m3	26	161.75	4205.5		
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原有围墙装饰面	m2	173.6	5.08	881.89		
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 拆除原盖板	m3	1.62	527.14	853.97		
6	040103002002	石碴外运	1. 废弃料品种: 石碴外运 2. 运距: 10km	m3	31.09	51.57	1603.31		
		机械进出场					12522.13		
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1	7168	7168		
8	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式推土机 90kW以内	台.次	1	5354.13	5354.13		
		措施项目							
本页小计								49464.91	
合 计								49464.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

工程名称：拆除及清表工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			775.25			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	775.25			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	387.63			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	40.01			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			882.93			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	882.93			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员): 王

复核人(造价工程师): 方利明

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及清表工程 标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	60.3			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	288.57			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					2434.69			



编制人(造价人员): 王伟 复核人(造价工程师): 方利明

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及清表工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除及清表工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2126.29
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2126.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4862.33
	合计				6988.62

编制人（造价人员）：王信

复核人（造价工程师）：方利明

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	215507.51	
1.1	道路工程	192117.99	
1.2	过路涵管	23389.52	
二	措施项目费	9069.41	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	9069.41	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4491.38	
2.2	其中：临时设施费	3281.45	
2.3	其中：雨季施工增加费	1072.48	
2.4	其中：夜间施工增加费	224.1	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4220.05	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	4220.05	—
五	税金	20591.73	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		249,388.70	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					215507.51	
		道路工程					192117.99	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 不装车（利用回填）	m ³	335.25	3.74	1253.84	
2	040103001001	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ³	78.75	25.57	2013.64	
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：10km 3. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ³	254.5	29.95	7622.28	
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m ²	960.3	2.36	2266.31	
5	040202011001	碎石摊铺	1. 石料规格：碎石摊铺 2. 厚度：20cm	m ²	960.3	50.2	48207.06	
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 抗折45# 2. 掺和料：按设计要求 3. 厚度：22cm 4. 嵌缝材料：按设计要求	m ²	817.5	146.99	120164.33	
7	040402018001	施工缝	1. 锯缝机切缝 2. 人工填灌缝塑料油膏	m	153	13.92	2129.76	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆制作安装 带套筒 ϕ 28	t	1.035	6660.58	6893.7	
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 直径14mm	t	0.152	6381.25	969.95	
10	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 直径16mm	t	0.076	6130.53	465.92	
11	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 直径8mm	t	0.018	7288.89	131.2	
		过路涵管					23389.52	
12	040501001001	混凝土管	1. 规格：DN600 2. 接口方式：承插胶圈 3. 混凝土强度等级：II级 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	14	1670.68	23389.52	
本页小计							215507.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目						
本页小计								
合 计							215507.51	



注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

工程名称：道路工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			2881.28			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	2881.28			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	1440.64			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	169.46			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			3281.45			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	3281.45			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员)：李伟

复核人(造价工程师)：李利明

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
 美丽乡村建设项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	224.1			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1072.48			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算



编制人（造价人员）：王 复核人（造价工程师）：方利明

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4220.05
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4220.05
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	20591.73
合计					24811.78

编制人（造价人员）：王伟

复核人（造价工程师）：方利明

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1000475.23	
1.1	地面铺装工程	277975.53	
1.2	水泥硬化	18417.38	
1.3	生态停车位	65306.22	
1.4	挡土墙 (2.5m)	82073.11	
1.5	不锈钢护栏	19823.34	
1.6	亲水平台改造	112735.97	
1.7	原有矮墙改造	74625.41	
1.8	加高排水沟、加盖板	81500.07	
1.9	排水沟加盖板	43657.47	
1.10	八角树池	34503.03	
1.11	矮墙	164120.85	
1.12	成品坐凳	25736.85	
二	措施项目费	41576.19	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	41576.19	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	20600.73	
2.2	其中：临时设施费	15034.86	
2.3	其中：雨季施工增加费	4913.83	
2.4	其中：夜间施工增加费	1026.77	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1000475.23	
		地面铺装工程					277975.53	
1	010101001002	人工原土夯实(两遍) 平地	1. 人工原土夯实(两遍) 平地	m2	1201.64	2.29	2751.76	
2	040202011002	碎石摊铺	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:10cm	m2	1201.64	26.9	32324.12	
3	040203007002	水泥混凝土	1. C15混凝土 2. 厚度:10cm	m2	1201.52	67.55	81162.68	
4	040203008002	块料面层	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 灰麻石材400*200*20	m2	229	140.81	32245.49	
5	040203008001	块料面层	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 灰麻石材400*400*20	m2	516	140.42	72456.72	
6	040203008003	块料面层	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 面包砖200*100*60	m2	350	91.83	32140.5	
7	011102001001	石材楼地面	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 海南微孔蜂窝石 300*300*30	m2	89	210.34	18720.26	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 20mm1:3水泥结合层 2. 灰麻石材缘石 1000*300*120	m	147	42	6174	
		水泥硬化					18417.38	
9	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:挖土深度: 满足设计及施工需求 3. 装车运走	m3	34.8	4.89	170.17	
10	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km 3. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规 范要求	m3	34.8	25.22	877.66	
11	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	87	2.36	205.32	
12	040202011003	碎石摊铺	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:20cm	m2	87	50.2	4367.4	
13	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:按设计要求	m2	87	147.09	12796.83	
本页小计							296392.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:按设计要求					
		生态停车位					65306.22	
14	080101010001	原土碾压、夯	1. 原土夯实 平地	m2	331	1.79	592.49	
15	040202011004	碎石摊铺	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:120mm	m2	331	31.56	10446.36	
16	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎石 2. 厚度:5cm 3. 具体详见图纸及其它文件相关说明	m2	331	19.44	6434.64	
17	010201017001	褥垫层	1. 厚度:30厚 2. 材料: 回填砂	m2	287.04	10.3	2956.51	
18	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:100厚8字形嵌草砖	m2	287.04	79.54	22831.16	
19	050201005001	植草砖孔内植草	1. 植草砖孔内植草	m2	287.04	20.4	5855.62	
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:石质缘石1000×300×120cm 2. 30厚1:3水泥砂浆卧底	m	307.2	52.7	16189.44	
		挡土墙(2.5m)					82073.11	
21	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计及施工需求 3. 不装车(利用回填)	m3	69.65	3.74	260.49	
22	040103001002	回填方	1. 回填土:原土回填 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	25.33	25.57	647.69	
23	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	52.76	29.95	1580.16	
24	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌片石挡土墙	m3	120.33	499.25	60074.75	
25	040402017001	变形缝	1. 类别:变形缝 2. 材料品种、规格:石油沥青 3. 具体详见图纸及设计说明	m	40	35.2	1408	
本页小计							129277.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
26	040402017002	变形缝	1. 类别:变形缝 2. 材料品种、规格:铁皮盖缝立面 3. 具体详见图纸及设计说明	m	40	43.74	1749.6		
27	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:砂滤层 2. 滤料规格:30厚	m3	37.8	359	13570.2		
28	080208006001	泄水孔	1. 泄水孔	m	7.88	91.24	718.97		
29	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:2.5m 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	315	6.55	2063.25		
		不锈钢护栏					19823.34		
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	39	304.71	11883.69		
31	011203001001	水泥砂浆20mm回填 换为【水泥砂浆1:2.5】	1. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	9	50.01	450.09		
32	040805004001	景观照明灯	1. 成品LED太阳能灯带	m	78	96.02	7489.56		
		亲水平台改造					112735.97		
33	020512001001	铺塑木地板	1. 成品塑木地板2.5cm	m2	152	330.13	50179.76		
34	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:3mm冷轧钢板 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 除锈要求:Sa2.5级抛丸除锈处理,表面粗糙度级别:中级 4. 运输距离:运输距离指从钢结构加工场到施工现场距离 5. 工作内容:综合单价应综合除锈、端铣、预留相关孔洞(开孔)、加工、制作、运输、吊装、安装、矫正、所有检测、检验等相关内容 6. 垂直运输机械除进出场费外不另计	t	4.326	14460.52	62556.21		
本页小计								150661.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 其他说明:另需满足招标文件、图纸及相关规范等要求					
		原有矮墙改造					74625.41	
35	040308003001	镶贴面层	1. 50厚海南蜂窝石	m2	61.5	198.89	12231.74	
36	040308003002	镶贴面层	1. 海南火山石300-500*20	m2	317.8	196.33	62393.67	
		加高排水沟、加盖板					81500.07	
37	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 满足设计及施工需求 3. 不装车 (利用回填)	m3	69.65	3.74	260.49	
38	040103001003	回填方	1. 回填土:原土回填 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	8.97	25.57	229.36	
39	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:10km 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	11.57	29.95	346.52	
40	040202011005	碎石摊铺	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:10cm	m2	19.58	26.9	526.7	
41	040305004001	砖砌体	1. 部位:加高排水沟 2. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖、240*115*53mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	24.03	651.41	15653.38	
42	040308003003	镶贴面层	1. 海南火山石300-500*20	m2	84.55	196.33	16599.7	
43	040308003004	镶贴面层	1. 80厚海南蜂窝石	m2	104.16	198.89	20716.38	
44	040304003001	预制混凝土板	1. 部位:加高排水沟盖板 2. 砂浆强度等级:C30	m3	14.69	1399.3	20555.72	
45	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径14mm	t	0.754	6381.23	4811.45	
46	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 直径8mm	t	0.247	7288.95	1800.37	
		排水沟加盖板					43657.47	
47	040304003002	预制混凝土板	1. 部位:增加排水沟盖板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.14	1479.33	23876.39	
本页小计							180001.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径16mm	t	2.662	6130.44	16319.23	
49	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径10mm	t	0.505	6855.15	3461.85	
		八角树池					34503.03	
50	040303001001	混凝土垫层	1. 名称: 混凝土垫层 100mm厚 2. 混凝土等级: C15	m3	7.29	575.74	4197.14	
51	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	22.38	42.83	958.54	
52	040305004002	砖砌体	1. 部位: 树池 2. 材料品种、规格: 蒸压 灰砂砖、240*115*53mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	23.57	651.41	15353.73	
53	040308003005	镶贴面层	1. 80厚海南蜂窝石	m2	40.34	198.89	8023.22	
54	040308003006	镶贴面层	1. 海南火山石300- 500*20	m2	30.41	196.33	5970.4	
		矮墙					164120.85	
55	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 满足设计 及施工需求 3. 不装车(利用回填)	m3	310.08	3.74	1159.7	
56	040103001004	回填方	1. 回填土: 原土回填 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规 范要求	m3	237.48	25.57	6072.36	
57	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 10km 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规 范要求	m3	72.6	29.95	2174.37	
58	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100 厚C15混凝土垫层	m3	25.54	575.74	14704.4	
59	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	91.2	42.83	3906.1	
60	040305004003	砖砌体	1. 部位: 矮墙 2. 材料品种、规格: 采用 MU7.5实心砖 3. 抹灰: 20厚1:2.5水泥 砂浆找平 4. 具体详见图纸及设计 说明:	m3	71.14	763.29	54300.45	
本页小计							136601.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:1:2.5水 泥砂浆 2. 厚度:20mm	m2	209.76	42.98	9015.48	
62	040308003007	镶贴面层	1. 80mm红绣石花岗岩	m2	136.8	383.73	52494.26	
63	040308003008	镶贴面层	1. 海南火山石300- 500*20	m2	100.32	202.29	20293.73	
		成品坐凳					25736.85	
64	04B003	成品休闲坐凳	1. 成品休闲坐凳	套	6	2658.29	15949.74	
65	04B004	成品长凳	1. 成品长凳	套	3	3262.37	9787.11	
		措施项目						
本页小计							107540.32	
合 计							1000475.23	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

工程名称：园建工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			13201.34			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	13201.34			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	6600.67			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	798.72			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费			15034.86			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	15034.86			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员):   王保

复核人(造价工程师): 陈利明

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可以填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

 有效期至:2026年10月17日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	1026.77			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	4913.83			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					11576.19			

编制人（造价人员）：王伟

复核人（造价工程师）：方利明

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 ₁ + D2		36351.72
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	36351.72
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	97056.28
合计					133408

编制人(造价人员)：王伟

复核人(造价工程师)：李利刚

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	111938.83	
1.1	半高矮灌乔木	23532.11	
1.2	灌木及地被	88406.72	
二	措施项目费	3634.79	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	3634.79	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2373.59	
2.2	其中：临时设施费	1082.11	
2.3	其中：雨季施工增加费	130.69	
2.4	其中：夜间施工增加费	48.4	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3981.03	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	3981.03	—
五	税金	10759.92	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		130,314.57	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					111938.83	
		半高矮灌乔木					23532.11	
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:鸡蛋花 2. 冠丛高:自然高度m: 1.5-2、冠幅(cm): 20-40 3. 养护期:6个月	株	11	1460.92	16070.12	
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:旅人蕉 2. 冠丛高:自然高度(m): 2.2-2.5、冠幅(CM): 40 3. 养护期:6个月	株	12	224.18	2690.16	
3	050102002003	栽植灌木	1. 种类:株状三角梅 2. 冠丛高:自然高度(m): 1-1.2、冠幅(CM): 20-40 3. 养护期:6个月	株	21	227.23	4771.83	
		灌木及地被					88406.72	
4	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化种植地面整理	m ²	703	5.77	4056.31	
5	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30CM	m ³	210.9	48.71	10272.94	
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:密度≤36株/m ² 3. 养护期:6个月	m ²	57	111.45	6352.65	
7	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:黄鸟蕉 2. 单位面积株数:密度≤36株/m ² 3. 养护期:6个月	m ²	108	82.72	8933.76	
8	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 单位面积株数:密度≤36株/m ² 3. 养护期:6个月	m ²	107	89.14	9537.98	
9	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:鹅掌柴 2. 单位面积株数:密度≤36株/m ² 3. 养护期:6个月	m ²	162	94.06	15237.72	
10	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:肾蕨 2. 单位面积株数:密度≤36株/m ² 3. 养护期:6个月	m ²	109	104.64	11405.76	
本页小计							89329.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:红变叶木 2. 单位面积株数:密度≤36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	160	141.31	22609.6	
		措施项目						
本页小计							22609.6	
合 计							111938.83	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表


标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

工程名称：绿化工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1523.36			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	1523.36			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	761.68			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	88.55			
8	1.4	临时设施费			1082.11			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	1082.11			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	48.4			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	130.69			



编制人(造价人员): 王伟

复核人(造价工程师): 方利明

注: 1. "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1+ D2		3981.03
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DE RGF+DJCS_DE RGF+FBFX_DE JSR GF+DJCS_DE JSR GF)*0.7	23.5	3981.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		10759.92
					14740.95

编制人(造价人员)：

王伟

复核人(造价工程师)：

李利明

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	140403.47	
二	措施项目费	2663.64	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2663.64	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1349.38	
2.2	其中：临时设施费	942.04	
2.3	其中：雨季施工增加费	307.89	
2.4	其中：夜间施工增加费	64.33	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3613.63	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3613.63	—
五	税金	13201.27	
投标报价合计=一+二+三+四+五		159,882.01	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					140403.47	
1	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 不装车（利用回填）	m3	55.44	3.74	207.35	
2	040103001005	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	41.58	25.57	1063.2	
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：10km 3. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	13.86	29.95	415.11	
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	13.86	596.33	8265.13	
5	041102002001	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	92.4	48.22	4455.53	
6	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 直径10mm	t	0.195	6632.56	1293.35	
7	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 直径12mm	t	0.102	6522.06	665.25	
8	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：带肋钢筋 直径22mm	t	0.351	5711.71	2004.81	
9	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 直径8mm	t	0.207	8410.1	1740.89	
10	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 直径12mm	t	0.125	6747.84	843.48	
11	040805001001	太阳能路灯	1. 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度：金属杆 7m 3. 附件配置：太阳能板组件、蓄电池150AH、60W LED、单抱箍臂长1.2m以下 4. 满足设计要求	套	35	2544.36	89052.6	
12	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50*50*5 L=2500 4. 满足设计要求	根	70	85.46	5982.2	
本页小计							115988.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040806002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：∅12 热镀锌 3. 满足设计要求	m	350	54.01	18903.5	
14	040807003001	接地装置调试	1. 接地跨接线安装 2. 满足设计要求	组	35	119.74	4190.9	
15	040804001001	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 配置形式:预埋	m	47.25	27.94	1320.17	
		措施项目						
本页小计							24414.57	
合 计							140403.47	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表


工程名称：电气工程
 标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
 美丽乡村建设项目
 单位：元
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			827.16			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	827.16			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	413.58			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	108.64			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			942.04			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	942.04			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员):  复核人(造价工程师): 

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

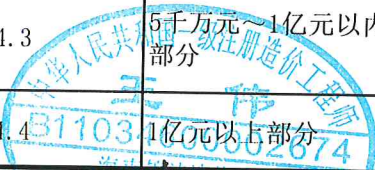

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县牙叉镇白沙居2队居民小组
美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3613.63
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3613.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	13201.27
					16814.9

编制人(造价人员)：王伟

复核人(造价工程师)：方利明

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

