

最后磋商报价表（二次报价）

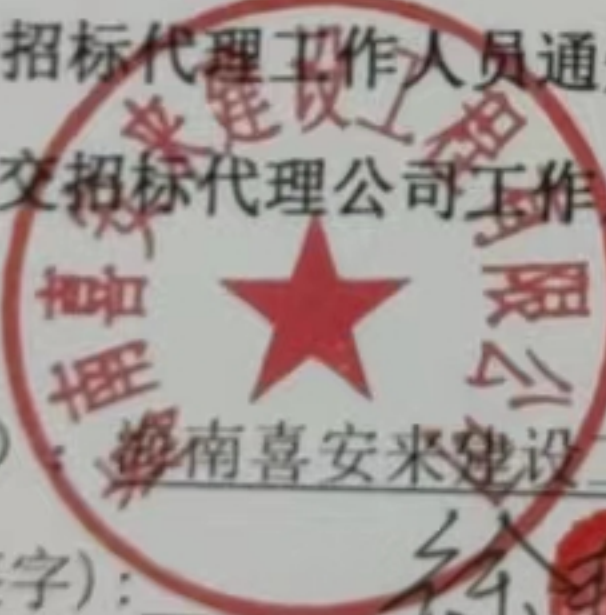
项目名称：文昌市 2023 年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目
项目编号：sdzb2023-025

磋商报价总价 (元)	(小写)：¥ 3064720.52元
	(大写)：叁佰零陆万肆仟柒佰贰拾元伍角贰分
备注：	无

注：1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、本表不用装订在响应文件里，在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目投标。

供应商名称（盖章）： 海南喜安来建设工程有限公司

供应商授权代表（签字）：

日期：2023 年 08 月 14 日

投标总价

采 购 人 : 文昌市现代农业发展服务中心

工 程 名 称: 文昌市 2023 年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标
准农田建设项目

投标总价 (小写): 3079478.63

(大写): 叁佰零柒万玖仟肆佰柒拾捌元陆角叁分

供 应 商: 海南喜安来建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人: 徐树

(签字或盖章)

编 制 人: 沈晓浔 (签字并盖章)



编 制 时 间: 2023 年 08 月 13 日

编制说明

一、工程概况

1、项目名称：文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

2、建设内容：

(1) 灌溉工程：新建1条引水管PVC dn225长1200m，渠道硬化防渗2条长4240米（其中新建1740m、清淤2500m），配套建筑物120座；

(2) 排水工程：新建排沟共4条长3233m，其中防崩硬化2条长1543m，土沟疏浚2条长1690米，配套建筑物58座；

(3) 农田防护工程：长度150m；

(4) 田块整治及土壤改良工程：91.16亩；

(5) 电气工程：电线长度630米及12m高电线杆；

(6) 其他工程，详见招标清单；

3、建设单位：文昌市现代农业发展服务中心

4、建设地点：文昌市文城镇

二、编制依据

1、工程预算定额部分参照《海南省水利2000建筑预算定额》；

2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

3、《海南省水利水电建筑工程定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

5、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

6、材料价执行《海南工程造价信息》海南省北部区域2023年5月除税价；

7、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号）；

8、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

9、琼发改收费[2007]170号关于规范工程造价咨询服务收费有关问题的通知；

10、“海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”琼水建管[2017]215号文；

11、“海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”琼水建管[2017]216号文，人工预算单价为53元/工日；

12、“海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知”琼建定〔2019〕100号，税率9%；

13、“财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知”财农〔2019〕46号；

14、“海南省农业农村厅关于做好高标准农田建设项目田间工程初步设计工作的通知”琼农字〔2020〕213号；

15、“海南省农业农村厅关于调整高标准农田建设项目田间工程初步设计项目勘测费和设计费的通知”琼农计财〔2022〕60号；

16、施工用电、风、水预算价格根据琼水建管[2017]215号文，风价为0.15元/m³，电价为0.85元/KW.h，水价0.6元/m³。采用供电补差形式，临时供电补差单价=(3-0.85)×1.09=2.34元/度。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 1 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程			1	3079478.63	3079478.63		
		灌溉工程 (新建1条引水管PVC dn225长1200m, 渠道硬化防渗2条长4240米 (其中新建1740m、清淤2500m), 配套建筑物120座)			1	1309159.19	1309159.19		
		引水管 φ 225PVC-U管长1200m, 配套建筑物31座			1	483042.82	483042.82		
		引水管 φ 225PVC-U管长1200m			1	291700.15	291700.15		
	500101004001	管道土方开挖 (机械) - 堆放旁边利用	m3		591.08	22.17	13104.24		
	500101004002	管道土方开挖 (人工) - 堆放旁边利用	m3		394.05	11.59	4567.04		
	500103001001	土方回填-机械	m3		794.37	28.8	22877.86		
	500101002001	土方外运2-3KM	m3		190.76	19.87	3790.40		
	500201034001	φ 225PVC-U管 (P=0.63Mpa)	m		1200	192.58	231096.00		
	500201034002	蝶阀PVC φ 225	个		1	370.96	370.96		
	500201034003	直通 φ 225	个		200	61.5	12300.00		
	500201034004	45° 弯头 φ 225	个		5	100.5	502.50		
	500201034005	水表 φ 225	个		1	3025.58	3025.58		
	500201034006	PVC φ 225管头堵头	个		1	65.57	65.57		
		配套建筑物(31座)			1	191342.67	191342.67		
		阀门井 (1座)			1	1769.46	1769.46		
	500101004003	土方开挖-堆放旁边利用	m3		6.12	22.17	135.68		
	500103001002	土方回填	m3		3.05	28.8	87.84		
	500105006001	MU10级砖砌体	m3		0.78	603.31	470.58		
	500109001001	C20砼阀门井底板	m3		0.48	748.7	359.38		
	500105011001	1.3m*1.3m阀门井钢盖板	套		1	715.98	715.98		
		排气阀井 (1座)			1	4880.36	4880.36		
	500101004004	土方开挖-堆放旁边利用	m3		6.12	22.17	135.68		
	500103001003	土方回填	m3		3.05	28.8	87.84		
	500105006002	MU10级砖砌体	m3		3.16	603.31	1906.46		
	500114001001	井盖及支座 φ 800	套		1	650.25	650.25		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 2 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500105010001	砌体砂浆抹面-平均厚2CM-立面	m2		5.65	22.74	128.48		
	500109001002	C10混凝土垫层	m3		0.34	645.21	219.37		
	500109001003	C20砼底板	m3		0.56	748.7	419.27		
	500109001004	C25混凝土预制盖板	m3		0.22	1092.14	240.27		
	500111001001	钢筋加工及安装	t		0.1	7089.86	708.99		
	500201034007	90° DN225*DN110异径三通	个		1	182.39	182.39		
	500201034008	异径管dn110xdn75	个		1	20.54	20.54		
	500201034009	球阀DN50	个		1	55.97	55.97		
	500201034010	内丝直接头dn75	个		1	4.5	4.50		
	500201034011	自动排气阀DN50	个		1	120.35	120.35		
		排泥阀井 (1座)			1	4914.16	4914.16		
	500101004005	土方开挖-堆放旁边利用	m3		6.28	22.17	139.23		
	500103001004	土方回填	m3		3.15	28.8	90.72		
	500105006003	MU10级砖砌体	m3		2.89	603.31	1743.57		
	500114001002	井盖及支座φ800	套		1	650.25	650.25		
	500105010002	砌体砂浆抹面-平均厚2CM-立面	m2		5.65	22.74	128.48		
	500109001005	C10混凝土垫层	m3		0.34	645.21	219.37		
	500109001006	C20砼底板	m3		0.56	748.7	419.27		
	500109001007	C25混凝土预制盖板	m3		0.22	1092.14	240.27		
	500111001002	钢筋加工及安装	t		0.1	7089.86	708.99		
	500201034012	球阀DN110	个		1	88.69	88.69		
	500201034013	DN110 90° 弯头	个		1	35.67	35.67		
	500201034014	90° DN225*DN110异径三通	个		1	182.39	182.39		
	500201034015	PE管dn110排泥管	m		3	68.24	204.72		
	500201034016	PE管dn110溢流管	m		1	62.54	62.54		
		排泥湿井 (1座)			1	2283.03	2283.03		
	500101004006	土方开挖-堆放旁边利用	m3		4.43	22.17	98.21		
	500103001005	土方回填	m3		2.14	28.8	61.63		
	500105006004	MU10级砖砌体	m3		1.5	603.31	904.97		
	500114001003	井盖及支座φ800	套		1	650.25	650.25		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 3 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500105010003	砌体砂浆抹面-平均厚2CM-立面	m2		7.54	22.74	171.46		
	500109001008	C10混凝土垫层	m3		0.22	645.21	141.95		
	500109001009	C20砼底板	m3		0.34	748.7	254.56		
		泵站 (1座)			1	140031.52	140031.52		
	500114001004	管理房 (2.4m长*2.0m宽*2.7m高)	m2		4.8	3000	14400.00		
	500101004007	土方开挖-堆放旁边利用	m3		1	22.17	22.17		
	500109001010	C20砼基座	m3		0.5	795.3	397.65		
	500109001011	C20砼镇墩	m3		0.98	805.55	789.44		
	500201034017	柔性防水套管 (DN200)	m		1	495.67	495.67		
	500201034018	直径200mm镀锌钢管	m		15	214.35	3215.25		
	500201034019	法兰DN200	个		1	150.34	150.34		
	500201034020	DN200止回阀	个		1	895.34	895.34		
	500201034021	DN200闸阀	个		1	3336.97	3336.97		
	500201034022	水表φ200	个		1	2125.12	2125.12		
	500201034023	压力表φ200	个		1	151.98	151.98		
	500201034024	直通φ200	个		6	65.39	392.34		
	500201034025	45°弯头φ200	个		3	100.98	302.94		
	500201034026	90°弯头φ200	个		2	137.98	275.96		
	500201034027	刚性喇叭口 (DN200)	个		1	560.35	560.35		
	500201034028	(IS176X150-280离心泵 (流量176m3/h, 扬程21米, 功率90kw) 一备一用)	套		2	48000	96000.00		
	500201034029	自藕启动电控箱90KW	套		1	16520	16520.00		
		镇墩 (24座)			1	11599.92	11599.92		
	500109001012	C20砼镇墩	m3		14.4	805.55	11599.92		
		进水池 (1座)			1	23477.39	23477.39		
	500101004008	土方开挖-堆放旁边利用	m3		46.07	22.17	1021.37		
	500103001006	土方回填	m3		28.7	28.8	826.56		
	500101002002	土方外运2-3KM	m3		17.39	19.87	345.54		
	500109001013	C20砼挡墙	m3		16.78	748.79	12564.70		
	500109001014	C20砼底板	m3		1.82	748.7	1362.63		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 4 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500201034030	拦污栅 (2.2m*1.6m)	个		1	1869.5	1869.50		
	500201034031	拦污栅 (2.2m*2.1m)	个		1	2531.69	2531.69		
	500201034032	PVC管道安装 直径50mm	m		10	8.5	85.00		
	500114002001	DN50镀锌钢管栏杆1.1米高	t		0.21	12532.56	2631.84		
	500105010004	土工布包扎	m2		16.8	14.2	238.56		
		出水池 (1座)			1	2386.83	2386.83		
	500101004009	土方开挖-堆放旁边利用	m3		4.09	22.17	90.68		
	500103001007	土方回填	m3		0.63	28.8	18.14		
	500101002003	土方外运2-3KM	m3		3.46	19.87	68.75		
	500109001015	C20砼挡墙	m3		0.8	748.79	599.03		
	500109001016	C20砼底板	m3		1.75	748.7	1310.23		
	500201034033	木板闸	块		3	100	300.00		
		1斗渠长 3500m(0+000~0+100, 1+460~3+500清淤, 0+100~1+460新建) U60型槽, 配套建筑物53座			1	543823.21	543823.21		
		1斗渠长 3500m(0+000~0+100, 1+460~3+500清淤, 0+100~1+460新建) U60型槽			1	447666	447666.00		
	500101002004	淤泥清理外运-运距3-4KM	m3		514	36.73	18879.22		
	500101001001	清除灌木	m2		3944	6.89	27174.16		
	500103001008	土方回填	m3		1588.1	28.8	45737.28		
	500101005001	土方场内转运-运距3KM	m3		1588.1	19.87	31555.55		
	500109001017	C20砼预制U60型槽	m3		142.8	1736.07	247910.80		
	500111001003	钢筋加工及安装	t		3.78	7089.86	26799.67		
	500114001005	草皮护坡	m2		2179	20.04	43667.16		
	500109010001	拆除原现浇槽	m3		37.8	113.06	4273.67		
	500102001001	石渣运输2-3km	m3		37.8	44.14	1668.49		
		配套建筑物 (53座)			1	96157.21	96157.21		
		斗门/不穿路 (33座)			1	16473.29	16473.29		
	500101004010	土方开挖-堆放旁边利用	m3		26.4	22.17	585.29		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 5 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500103001009	土方回填	m3		17.16	28.8	494.21		
	500109001018	C20混凝土垫层	m3		0.99	768.81	761.12		
	500105006005	M7.5浆砌砖基础	m3		3.63	530.05	1924.08		
	500105010005	M20水泥砂浆批荡	m2		21.45	26.19	561.78		
	500201034034	U-PVC管Φ110mm	m		49.5	45.39	2246.81		
	500201034035	Φ100铸铁拍门	个		33	300	9900.00		
		U60人行桥(10座)			1	9005.84	9005.84		
	500101004011	土方开挖-堆放旁边利用	m3		20	22.17	443.40		
	500103001010	土方回填	m3		6	28.8	172.80		
	500109001019	C20砼挡墙	m3		4.94	748.79	3699.02		
	500109001020	C25钢筋砼板	m3		3.7	788.69	2918.15		
	500111001004	钢筋加工及安装	t		0.25	7089.86	1772.47		
		路涵(Φ600)(6座)			1	40220.06	40220.06		
	500101004012	土方开挖-堆放旁边利用	m3		75	22.17	1662.75		
	500103001011	土方回填	m3		60	28.8	1728.00		
	500109001021	C20砼挡墙	m3		11.7	748.79	8760.84		
	500109001022	C20混凝土垫层	m3		17.76	768.81	13654.07		
	500114001006	C25钢筋砼预制管Φ600mm	m		36	400.4	14414.40		
		U60下田坡(4座)			1	30458.02	30458.02		
	500101004013	土方开挖-堆放旁边利用	m3		24.88	22.17	551.59		
	500103001012	土方回填	m3		14.72	28.8	423.94		
	500109001023	C20砼桥墩	m3		16.96	880.17	14927.68		
	500109001024	C25砼桥板	m3		6.16	788.69	4858.33		
	500109001025	C20砼下田板(单侧)	m3		7.2	795.3	5726.16		
	500111001005	钢筋加工及安装	t		0.56	7089.86	3970.32		
		2斗渠 U60型槽 长740m, 配套建筑物36座			1	282293.16	282293.16		
		2斗渠 U60型槽 长740m			1	233925.5	233925.50		
	500101001002	清除灌木	m2		2175.6	6.89	14989.88		
	500103001013	土方回填	m3		893.9	28.8	25744.32		
	500101005002	土方场内转运-运距3KM	m3		893.9	19.87	17761.79		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 6 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500109001026	C20砼预制U60型槽	m3		77.7	1736.07	134892.64		
	500111001006	钢筋加工及安装	t		2.06	7089.86	14605.11		
	500114001007	草皮护坡	m2		1294	20.04	25931.76		
		配套建筑物 (36座)			1	48367.66	48367.66		
		斗门/不穿路 (25座)			1	12479.77	12479.77		
	500101004014	土方开挖-堆放旁边利用	m3		20	22.17	443.40		
	500103001014	土方回填	m3		13	28.8	374.40		
	500109001027	C20混凝土垫层	m3		0.75	768.81	576.61		
	500105006006	M7.5浆砌砖基础	m3		2.75	530.05	1457.64		
	500105010006	M20水泥砂浆批荡	m2		16.25	26.19	425.59		
	500201034036	U-PVC管Φ110mm	m		37.5	45.39	1702.13		
	500201034037	Φ100铸铁拍门	个		25	300	7500.00		
		U60人行桥 (7座)			1	6341.03	6341.03		
	500101004015	土方开挖-堆放旁边利用	m3		14	22.17	310.38		
	500103001015	土方回填	m3		4.2	28.8	120.96		
	500109001028	C20砼挡墙	m3		3.46	748.79	2590.81		
	500109001029	C25钢筋砼板	m3		2.59	788.69	2042.71		
	500111001007	钢筋加工及安装	t		0.18	7089.86	1276.17		
		U60下田坡 (3座)			1	22843.51	22843.51		
	500101004016	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18.66	22.17	413.69		
	500103001016	土方回填	m3		11.04	28.8	317.95		
	500109001030	C20砼桥墩	m3		12.72	880.17	11195.76		
	500109001031	C25砼桥板	m3		4.62	788.69	3643.75		
	500109001032	C20砼下田板(单侧)	m3		5.4	795.3	4294.62		
	500111001008	钢筋加工及安装	t		0.42	7089.86	2977.74		
		路涵 (Φ600) (1座)			1	6703.35	6703.35		
	500101004017	土方开挖-堆放旁边利用	m3		12.5	22.17	277.13		
	500103001017	土方回填	m3		10	28.8	288.00		
	500109001033	C20砼挡墙	m3		1.95	748.79	1460.14		
	500109001034	C20混凝土垫层	m3		2.96	768.81	2275.68		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 7 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500114001008	C25钢筋砼预制管Φ600mm	m		6	400.4	2402.40		
		排水工程(新建排沟共4条长3233m,其中防崩硬化2条长1543m,土沟疏浚2条长1690米,配套建筑物58座)			1	786650.46	786650.46		
		1斗排 U60槽长943m,配套建筑物32座			1	298779.4	298779.40		
		1斗排 U60槽长943m			1	248353.73	248353.73		
	500101001003	清除灌木	m ²		1851.8	6.89	12758.90		
	500101003001	土方开挖-堆放旁边利用	m ³		547.48	22.17	12137.63		
	500103001018	土方回填	m ³		358.34	28.8	10320.19		
	500101005003	土方场内转运-运距3KM	m ³		189.14	19.87	3758.21		
	500109001035	C20砼预制U60型槽	m ³		99.02	1736.07	171905.65		
	500111001009	钢筋加工及安装	t		2.62	7089.86	18575.43		
	500114001009	草皮护坡	m ²		943	20.04	18897.72		
		配套建筑物(32座)			1	50425.67	50425.67		
		排沟集水口(18座)			1	14979.75	14979.75		
	500101004018	土方开挖-堆放旁边利用	m ³		28.8	22.17	638.50		
	500103001019	土方回填	m ³		14.4	28.8	414.72		
	500109001036	C20砼基座	m ³		3.06	795.3	2433.62		
	500105006007	M7.5浆砌砖	m ³		1.62	596.63	966.54		
	500105010007	M20水泥砂浆批荡	m ²		23.04	26.19	603.42		
	500114001010	C25钢筋砼预制管Φ300mm	m		45	220.51	9922.95		
		U60下田坡(3座)			1	23369.59	23369.59		
	500101004019	土方开挖-堆放旁边利用	m ³		18.66	22.17	413.69		
	500103001020	土方回填	m ³		11.04	28.8	317.95		
	500109001037	C20砼桥墩	m ³		12.72	880.17	11195.76		
	500109001038	C25砼桥板	m ³		4.44	788.69	3501.78		
	500109001039	C20砼下田板(单侧)	m ³		6.24	795.3	4962.67		
	500111001010	钢筋加工及安装	t		0.42	7089.86	2977.74		
		U60人行桥(9座)			1	8143.71	8143.71		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 8 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500101004020	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18	22.17	399.06		
	500103001021	土方回填	m3		5.4	28.8	155.52		
	500109001040	C20砼挡墙	m3		4.45	748.79	3332.12		
	500109001041	C25钢筋砼板	m3		3.33	788.69	2626.34		
	500111001011	钢筋加工及安装	t		0.23	7089.86	1630.67		
		消力池 (2座)			1	3932.62	3932.62		
	500101004021	土方开挖-堆放旁边利用	m3		8.9	22.17	197.31		
	500103001022	土方回填	m3		2.3	28.8	66.24		
	500109001042	C20砼(含边墙、底板)	m3		4.9	748.79	3669.07		
		2斗排 梯形底宽1m X高1m 长1200m			1	91612.51	91612.51		
		2斗排 梯形底宽1m X高1m 长1200m			1	91612.51	91612.51		
	500101001004	清除灌木	m2		3000	6.89	20670.00		
	500101003002	土方开挖-堆放旁边利用	m3		1687.5	22.17	37411.88		
	500101005004	土方装车外运2-3KM	m3		1687.5	19.87	33530.63		
		3斗排 梯形底宽0.5m X高1m 长490m, 配套建筑物4座			1	52741.48	52741.48		
		3斗排 梯形底宽0.5m X高1m 长490m			1	22668.54	22668.54		
	500101001005	清除灌木	m2		980	6.89	6752.20		
	500101003003	土方开挖-堆放旁边利用	m3		378.6	22.17	8393.56		
	500101005005	土方装车外运2-3KM	m3		378.6	19.87	7522.78		
		配套建筑物 (4座)			1	30072.94	30072.94		
		下田坡 (3座)			1	23369.59	23369.59		
	500101004022	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18.66	22.17	413.69		
	500103001023	土方回填	m3		11.04	28.8	317.95		
	500109001043	C20砼桥墩	m3		12.72	880.17	11195.76		
	500109001044	C25砼桥板	m3		4.44	788.69	3501.78		
	500109001045	C20砼下田板(单侧)	m3		6.24	795.3	4962.67		
	500111001012	钢筋加工及安装	t		0.42	7089.86	2977.74		
		Φ60路涵(1座)			1	6703.35	6703.35		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 9 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500101004023	土方开挖-堆放旁边利用	m3		12.5	22.17	277.13		
	500103001024	土方回填	m3		10	28.8	288.00		
	500109001046	C20砼挡墙	m3		1.95	748.79	1460.14		
	500109001047	C20混凝土垫层	m3		2.96	768.81	2275.68		
	500114001011	C25钢筋砼预制管 Φ600mm	m		6	400.4	2402.40		
		4斗排 U100型槽 总长600m, 配套建筑物22座			1	343517.07	343517.07		
		4斗排 U100型槽 总长600m			1	303839.44	303839.44		
	500101001006	清除灌木	m2		1200	6.89	8268.00		
	500101003004	土方开挖-堆放旁边利用	m3		938	22.17	20795.46		
	500103001025	土方回填	m3		534.75	28.8	15400.80		
	500101005006	土方场内转运-运距3KM	m3		403.25	19.87	8012.58		
	500109001048	C20砼预制U60型槽	m3		113.4	1736.07	196870.34		
	500111001013	钢筋加工及安装	t		5.99	7089.86	42468.26		
	500114001012	草皮护坡	m2		600	20.04	12024.00		
		配套建筑物 (22座)			1	39677.63	39677.63		
		排沟集水口 (20座)			1	16644.15	16644.15		
	500101004024	土方开挖-堆放旁边利用	m3		32	22.17	709.44		
	500103001026	土方回填	m3		16	28.8	460.80		
	500109001049	C20砼基座	m3		3.4	795.3	2704.02		
	500105006008	M7.5浆砌砖	m3		1.8	596.63	1073.93		
	500105010008	M20水泥砂浆批荡	m2		25.6	26.19	670.46		
	500114001013	C25钢筋砼预制管 Φ300mm	m		50	220.51	11025.50		
		U100下田坡 (2座)			1	23033.48	23033.48		
	500101004025	土方开挖-堆放旁边利用	m3		38.74	22.17	858.87		
	500103001027	土方回填	m3		23.24	28.8	669.31		
	500109001050	C20砼桥墩	m3		11.22	880.17	9875.51		
	500109001051	C25砼桥板	m3		5.7	788.69	4495.53		
	500109001052	C20砼下田板(单侧)	m3		3.8	795.3	3022.14		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 10 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500111001014	钢筋加工及安装	t		0.58	7089.86	4112.12		
		农田防护工程150m			1	235833.39	235833.39		
		挡土墙工程 150m			1	235833.39	235833.39		
	500101003005	土方开挖-堆放旁边利用	m3		619.5	22.17	13734.32		
	500103001028	土方回填	m3		408	28.8	11750.40		
	500101005007	土方装车外运2-3KM	m3		211.5	19.87	4202.51		
	500109001053	C20混凝土垫层	m3		24	768.81	18451.44		
	500109001054	C20砼挡墙	m3		187.5	748.79	140398.13		
	500201034038	PVC管道安装 直径50mm	m		60	8.5	510.00		
	500105010009	土工布包扎	m2		11.72	14.2	166.42		
	500105001001	碎石反滤	m3		0.2	305.6	61.12		
	500105010010	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2		21.54	80.41	1732.03		
	500105010011	嵌草砖 砂浆铺	m2		354	126.63	44827.02		
		田块整治工程(91.16亩)			1	340471.36	340471.36		
		田块整治工程			1	340471.36	340471.36		
	500101002005	机械清表土20cm(运3-4km)	m3		9590.48	22.98	220389.23		
	500101002006	推土机推土—平整场地	m3		11160.34	1.83	20423.42		
	500103001029	履带拖拉机压实	m3		11159.99	8.93	99658.71		
		土壤改良工程(91.16亩)			1	146414.8	146414.80		
		土壤改良工程			1	146414.8	146414.80		
	500114001014	土地翻耕 一、二类土	公顷		6.08	1456.25	8854.00		
	500114001015	土地旋耕第一遍 一、二类土	公顷		6.08	1523.65	9263.79		
	500114001016	土地旋耕第二遍 一、二类土	公顷		6.08	1486.35	9037.01		
	500114001017	有机肥(暂估单价,含材料费、运费、利润、税金等全费用)	t		119.26	1000	119260.00		
		电气工程			1	79044.7	79044.70		
		高压线			1	79044.7	79044.70		
	500201034039	架空绝缘导线JKLGYJ-120/20mm2*3(含安装费)	m		630	47.69	30044.70		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 11 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500201034040	12m高电线杆 (含安装费)	根		14	3500	49000.00		
		其他工程			1	15000	15000.00		
		田间标志牌			1	15000	15000.00		
		建筑物标示牌(60块)			1	3000	3000.00		
	500114001018	建筑物标示牌	块		60	50	3000.00		
		标志牌 (1块)			1	12000	12000.00		
	500114001019	土地治理标志牌	座		1	12000	12000.00		
		工程其它直接费			1	166904.73	166904.73		
		临时工程			1	113578.7	113578.70		
		临时房屋工程			1	8000	8000.00		
	500114002002	临时仓库	m2		50	80	4000.00		
	500114002003	搭设临时工棚	m2		50	80	4000.00		
		临时施工围堰			1	44753.1	44753.10		
	500114002004	临时围堰-填筑	m3		210	193.24	40580.40		
	500114002005	临时围堰-拆除	m3		210	19.87	4172.70		
		临时施工道路			1	60825.6	60825.60		
	500101005008	填土碾压厚20cm-运距2~3km	m3		2112	28.8	60825.60		
		自发电供电电价补差费			1	22660.07	22660.07		
	500114002006	自发电供电电价补差费 (临时供电补差单价2.34元/度)	元		9683.79	2.34	22660.07		
		其它临时费			1	30665.96	30665.96		
	500114002007	其它临时费 (建安费*1%)	元		3066596.3	0.01	30665.96		

